

ProCapture-X

Terminal POE de Huella Digital para Control de Acceso



ProCapture-X es una terminal POE de control de acceso que cuenta con el más avanzado sensor Z-ID, el cual brinda una excepcional identificación ante dedos secos, húmedos y ásperos, siendo capaz de realizar detección de dedos vivos para un mayor nivel de seguridad.

El dispositivo cuenta con un diseño moderno y se encuentra equipado con un teclado táctil que permite operar el dispositivo fácilmente y mejorar la experiencia de usuario.

Además ofrece flexibilidad de instalación por si solo o con paneles de acceso de terceros que soporten conexión weigan estándar. Es posible utilizar el dispositivo en diferentes redes, como TCP/IP, RS485 y Wi-Fi (opcional)

Características



Moderna e Intuitiva
Interfaz de Usuario



Revolucionario
Sensor Z-ID



Múltiples Métodos de Verificación:
Huella / Tarjeta / Contraseña



Excepcional Rendimiento con Dedos
Secos, Húmedos y Ásperos



Red Inalámbrica
*Conexión Wi-Fi



Especificaciones

(Característica exclusiva GL)

Capacidad

| | |
|----------|---------|
| Huellas | 20.000 |
| Tarjetas | 50.000 |
| Eventos | 500.000 |

Compatibilidad

- Lector Esclavo Wiegand
- Lector de Huella Esclavo RS485
- Software ZKBioSecurity

Hardware

- 1.2GHz Dual Core CPU
- Memoria 128MB RAM / 256MB Flash
- Sensor Z-ID
- Pantalla TFT-LCD de 2.4"
- Lector RFID 125KHz / Tarjeta IC (Opcional)
- Voz e Indicador Hi-Fi
- Tamper
- Teclado Touch
- POE (IEEE 802at Opcional)
- Timbre inalámbrico (Opcional)

Interfaz de Control de Acceso

- Relevador para Cerradura
- Salida de Alarma / Entrada Auxiliar
- Botón de Salida / Sensor de Puerta SRB

Funciones Especiales

- Múltiples Métodos de Verificación
- Detección de Dedo Vivo
- Tarjeta Encriptada ZK (Opcional)
- Tarjeta de Huella Digital

Funciones Estándar

- Niveles de Acceso / Días Festivos
- Horario de Verano / Timbre Programado
- Modo de Coacción
- Anti-Passback
- Búsqueda de Eventos
- Protector y Fondo de Pantalla Personalizable

Comunicación

- TCP/IP
- RS485 (Lector Esclavo)
- USB-Host
- Entrada / Salida Wiegand
- Wi-Fi (Opcional)


Información Adicional

Temperatura de Operación: 0°C a 45°C
Dimensiones: 200.5 x 88.5 x 28.7 mm.
Algoritmo ZKFinger v10.0
Huella Digital: FAR≤0.0001% FRR≤0.01%
Incluye Fuente de Alimentación: 12V 3A


Energía

Voltaje de Operación 12V DC 3A
Consumo de Corriente < 500mA

Configuración

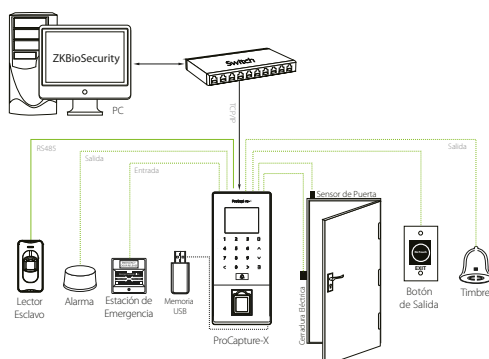

Dimensiones (mm)



www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2023, ZKTECO CO., LTD. Todos los derechos reservados. ZKTECO puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTECO y la marca son propiedad de ZKTECO CO., LTD.

