



ZKTeco

# SDBO1

## Timbre Videoportero Wi-Fi

Seguridad desde la puerta de su casa



Batería Recargable



Vídeo de Alta Definición



Detección de Movimiento



Visión Nocturna



Amplio Ángulo de Visión



Audio Bidireccional



Comunicación Wi-Fi



Compatible con Google Assistant



Compatible con alexa



### Introducción

Dedicado a hacer su hogar más seguro, el videoportero SDBO1, con un sencillo método de instalación, que no necesita de una conexión de energía o de cable ethernet, es muy fácil de configurar por conexión Wi-Fi.

Monitoreando su entrada, cuando alguien visite su casa, se le notificará al detectar movimiento y recibirá una llamada cuando se presione el timbre. Usted podrá visualizar si alguien está haciendo algo indebido en la puerta de su casa, si es así, tiene la oportunidad de prevenirlos a través del altavoz del timbre.

Con la solución de timbre videoportero de ZKTeco, usted siempre está en casa.

### Características



#### Batería Recargable

Conveniente para lugares sin conexión cercana



#### Visión Nocturna

Sin problema para operar durante la noche



#### Vídeo en Alta Definición

Capture detalles más vívidos



#### Amplio Ángulo de Visión

Visualice prácticamente toda su entrada



#### Detección de Movimiento

Reciba notificaciones inmediatas a su dispositivo móvil



#### Audio Bidireccional

Escuche y hable con sus visitantes

## Especificaciones

Modelo	SDB01	Transmisión de Video	1920 x 1080/15fps   640 x 360/30fps
Material	ABS	Distancia IR	850nm infrarrojo, distancia efectiva 5m
Sensor de Imagen	1080P CMOS	Código de Audio	AAC & G.726
Ángulo de Visión	Horizontal 160°	Entrada / Salida de Audio	Micrófono -38dB / Bocina

### Especificaciones Eléctricas

Entrada / Salida	DC 5V 1A	Stand-by	6 meses (10 eventos al día, 30 segundos por evento)
Baterías	2 x 18650 de 2200mAH	Espera de Reposo	15s


### Red

Protocolo Inalámbrico	802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi	Red	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P
Asistente Virtual	Amazon Alexa®, Google Assistant®		

### General

Dimensiones	135 x 45 x 25 mm	Humedad Operativa	10%~80% RH (sin condensar)
Temperatura Operativa	-10°C hasta 50°C	Certificaciones	CE, FCC

## Dimensiones

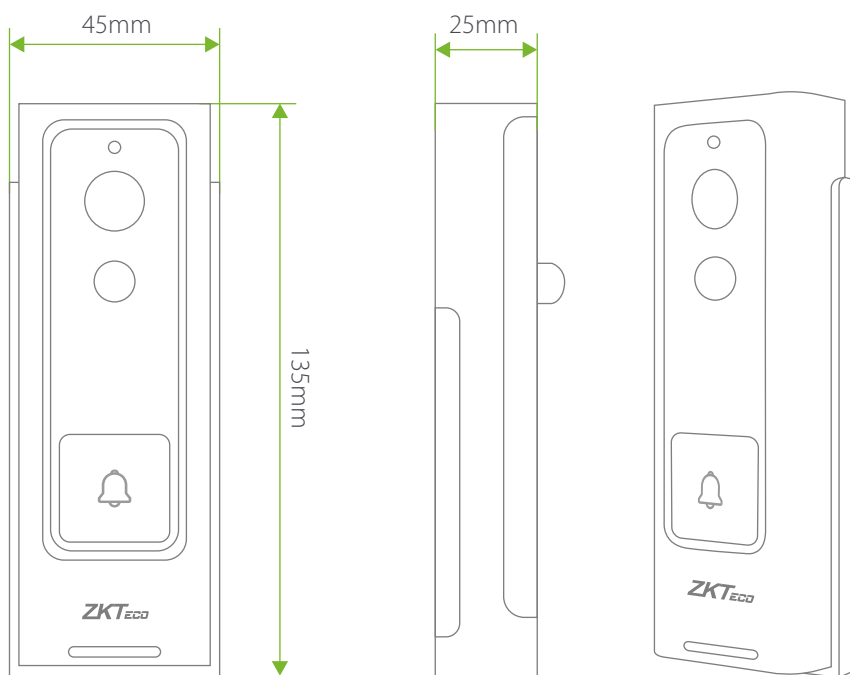

www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2020, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados. ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.

V1.0 2020.07.14